


DAIKIN Emura: Ikonický design & technická dokonalost pro krásný domov

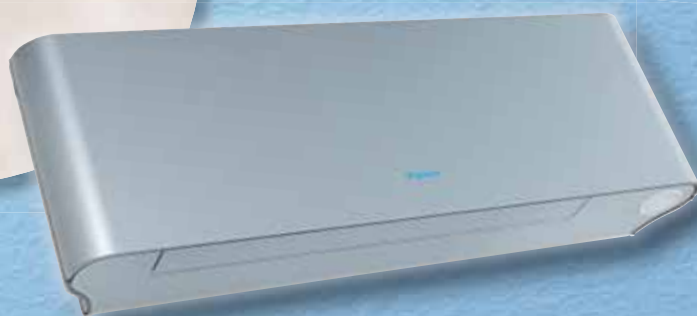

DAIKIN Emura

FTXG-J / RXG-K

Nástěnná jednotka

Třída energetické účinnosti

A

- Stylový design (ocenění za vynikající design)
- Úspora energie a vysoká účinnost
- Komfortní režim zaručuje provoz bez průvanu
- Funkce vertikální auto-swing pro rovnoměrnou distribuci vzduchu
- Čidlo pohybu – nebude-li v místnosti po dobu 20 minut zaznamenán žádný pohyb, jednotka se automaticky přepne do energeticky úsporného režimu
- K dispozici ve 2 barvách: broušený hliník (A) nebo matná krystalicky bílá (W)


Špičková klimatická technologie v nejlepší možné formě.

Chcete mít krásný a současně pohodlný domov každý den po celý rok? Nyní je možné obojí. Představujeme vám nástěnnou jednotku Daikin Emura, která byla navržena pro evropské klima. Je novým inspirujícím pohledem na klimatizaci.

Chlazení: 2,5 – 5,0 kW
Vytápění: 3,4 – 5,8 kW

Vnitřní jednotka FTXG-JA

INVERTER

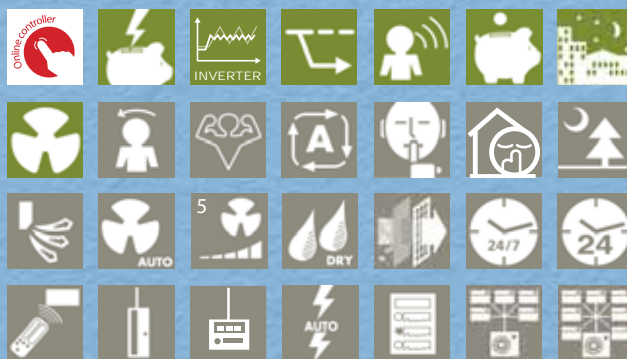

Třída energetické účinnosti

A



Vytápění & Chlazení

Vnitřní jednotky			FTXG25JA	FTXG35JA	FTXG50JA	FTXG25JW	FTXG35JW	FTXG50JW		
Chladicí výkon	Min./Jmenovitý/Max.		kW		1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.3	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.3
	Min./Jmenovitý/Max.		kW		1.3/3.4/4.5	1.4/4.0/5.0	1.4/5.8/6.5	1.3/3.4/4.5	1.4/4.0/5.0	1.4/5.8/6.5
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW		-/0.56/-	-/0.89/-	0.45/1.56/1.88	-/0.56/-	-/0.89/-	0.45/1.56/1.88
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW		-/0.78/-	-/0.99/-	0.52/1.60/2.50	-/0.78/-	-/0.99/-	0.52/1.60/2.50
EER					4.46	3.93	3.21	4.46	3.93	3.21
COP					4.36	4.04	3.63	4.36	4.04	3.63
Roční spotřeba energie			kWh		280	445	780	280	445	780
Štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění		A/A							
Opláštění	Barva		Broušený hliník			Matná krystalicky bílá				
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm							
Hmotnost	Jednotka		kg							
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoké	dBA		54	58	60	54	58	60
	Vytápění	Vysoké	dBA		55	58	60	55	58	60
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	dBA		38/32/25/22	42/34/26/23	44/40/35/32	38/32/25/22	42/34/26/23	44/40/35/32
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	dBA		39/34/28/25	42/36/29/26	44/40/35/32	39/34/28/25	42/36/29/26	44/40/35/32
Chladivo	Typ		R-410A							
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm		6.35					
	Plyn	Vnější	mm		9.5	12.7	9.5	12.7		
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm		18.0					
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí		Hz / V							
			1 ~ / 50 / 220-240							

Venkovní jednotky			RXG25K	RXG35K	RXG50K	RXG25K	RXG35K	RXG50K		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		550x765x285	735x825x300	550x765x285	735x825x300		
Hmotnost	Jednotka		kg		34	48	34	48		
Přítok vzduchu	Chlazení	Vysoké/tiché	m ³ /min		33.5/30.1	36.0/30.1	50.9/48.9	33.5/30.1	36.0/30.1	50.9/48.9
	Vytápění	Vysoké/tiché	m ³ /min		28.3/25.6	45/43.1	28.3/25.6	45/43.1		
Hladina ak. výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA		61	63	61	63		
	Chlazení	Vysoké/tiché	dBA		46/43	48/44	46/43	48/44		
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Vysoké/tiché	dBA		47/44	48/45	47/44	48/45		
	Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí, Min.-Max.	°CDB		-10~46				
	Vytápění	Okolní prostředí, Min.-Max.	°CWB		-15~20					
Chladivo	Typ		R-410A							
Připojovací trubky	Délka potrubí	Max.	Ven. j. - vnitř. j.	m		20	30	20	30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř. j. - vn. j.	Max.	m		15	20	15	20	
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí		Hz / V							
			1 ~ / 50 / 220-240							

Možné Multi-split kombinace									
	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Super-Multi-Plus
FTXG25J-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG35J-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG50J-	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Více informací naleznete v prospektu Multi model aplikace.

Vnitřní jednotka FTXG / 25JW, 35JW, 50JW



Venkovní jednotka RXG 25, 35, 50K



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A



Produkty Daikin distribuuje:

ECPCS12_SS_03_dace - 4/2012 - Copyright © DAIKIN
Tento prospekt byl vytvořen pouze pro informační účely a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin. Uvedené specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.