

DAIKIN FTXN:

Svěží klima pro váš domov



DAIKIN FTXN

FTXN-K / RXN-K

Nástěnná jednotka

Třída energetické účinnosti (až do)

A

- Úspora energie v pohotovostním režimu
- Tlačítko „Silent“ na ovladači snižuje provozní hluk o 3 dB(A)
- Noční režim šetří energii, zabraňuje podchlazení nebo přehřátí v průběhu noci
- Velmi tichý provoz
- Komfortní režim zaručuje provoz bez průvanu, neboť předchází tomu, aby studený nebo teplý vzduch foukal přímo na tělo


Naše klasická jednotka, která i nadále dodržuje nejpřísnější standardy.

Má vynikající poměr ceny a výkonu a energetickou účinnost až do třídy A. Nabízí invertorovou technologii dostupnou i pro projekty s nižšími rozpočty.

Chlazení: 5,0 – 6,0 kW
Vytápění: 5,5 – 6,3 kW

Vnitřní jednotka FTXN-K

INVERTER

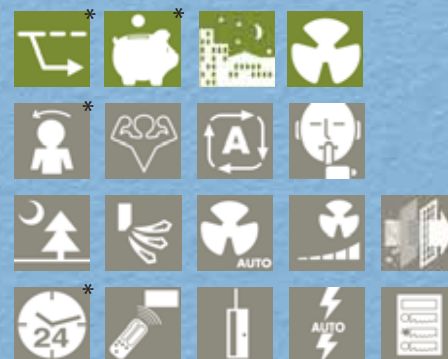

* jen 25–35

Třída energetické účinnosti (až do)

A



Vytápění & Chlazení

Vnitřní jednotky			FTXN25K	FTXN35K	FTXN50K	FTXN60K
Chladicí výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	1.3 / 2.5 / 2.8	1.3/3.2/3.5	1.7/5.0/5.7	1.7/6.0/6.5
Topný výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	1.3 / 2.8 / 3.5	1.3/3.5/3.7	1.7/5.5/6.8	1.7/6.3/7.6
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	0.8	1.06	1.56	1.99
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	0.82	1.02	1.57	1.85
EER			3.13	3.02	3.21	3.02
COP			3.41	3.43	3.5	3.41
Roční spotřeba energie		kWh	398	530	780	995
Štítek spotřeba	Chlazení/Vytápění		B/B	B/B	A/B	B/B
Opláštění	Barva		Bílá			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	283 x 770 x 198		290 x 1050 x 238	
Hmotnost	Jednotka	kg	7		12	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoké	56	57	59	61
	Vytápění	Vysoké	56	57	58	60
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32
Chladivo	Typ		R-410A			
Přípojovací rozměry	Kapalina	Vnější	9.5		6.35	
	Plyn	Vnější			12.7	
	Odvod kondenzátu	Vnější			18	
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			

Venkovní jednotky			RXN25K	RXN35K	RXN50K	RXN60K
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550 x 658 x 275		595 x 795 x 300	
Hmotnost	Jednotka	kg	28		42	
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké	28.8	28.8	42.6	48.2
	Vytápění	Vysoké	28.8	28.8	38.3	43.4
Hladina ak. výkonu	Chlazení	Jmen.	61	63	63	66
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké	47	49	49	52
	Vytápění	Vysoké	48	50	51	52
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CDB		10°C - 46°C	
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max. °CWB		-15°C - 18°C	
Chladivo	Typ		R-410A			
Přípojovací trubky	Délka potrubí	Max.	15		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř. j. - vn. j. Max.	12		20	
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-230-240			

Multi-split kombinace jednotek FTXN-K nejsou možné.

Sedě označené jednotky jsou dostupné pouze prostřednictvím Daikin Split partnerů.

Vnitřní jednotky FTXN 25, 35, 50, 60 K



Venkovní jednotky RXN 25, 35, 50, 60 K



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A



Produkty Daikin distribuuje:

DAIKIN - FTXN25/35K/ RXN25/35/50/60 K - CS - 4/2012 - Copyright © DAIKIN
Tento prospekt byl vytvořen pouze pro informační účely a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin. Uvedené specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.