


# DAIKIN Professional:

## Měřítka pro komfort a úspory energie

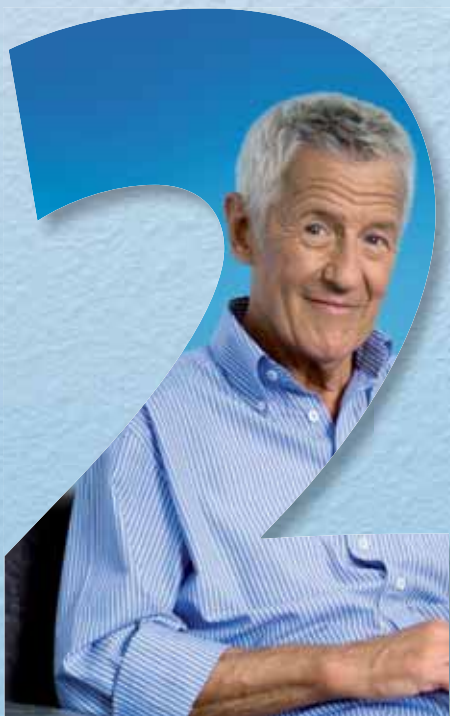

### DAIKIN Professional

FTXS-J/G / RXS-J/F

Nástěnná jednotka

Třída energetické účinnosti (až do)

**A**


- Komfortní 3D prostorová distribuce vzduchu zajišťuje provoz bez průvanu
- Komfortní režim – chladný vzduch je směřován nahoru, teplý směrem k podlaze
- Tichý provoz venkovní/vnitřní jednotky – velmi nízká rychlost ventilátoru snižuje objem o 2–3 dB(A)

#### Proud vzduchu je řízen díky inteligentní technologii.


Prostorové inteligentní čidlo pohybu zajišťuje chod jednotky pouze v případě, když je v místnosti někdo přítomný. Pokud se v místnosti nikdo nenachází, tak se jednotka automaticky vypne. Fotokatalytický filtr s oxidem titaničitým absorbují mikroskopické částice, rozkládá zápach a také deaktivuje bakterie a viry.

Chlazení: 3,5 - 7,1 kW  
Vytápění: 4,0 - 8,2 kW

Vnitřní jednotka FTXS-J



Comfort mode

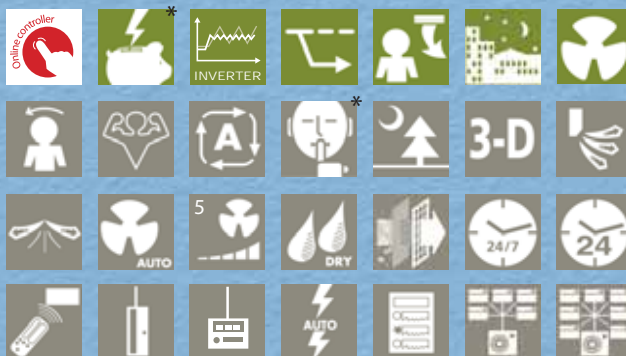

\* FTXS-J

Třída energetické účinnosti (až do)

A



## Vytápění &amp; Chlazení

Vnitřní jednotky			FTXS35J	FTXS42J	FTXS50J	FTXS60G	FTXS71G	
Chladicí výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	1.4/3.5/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.7	2.3/7.1/8.5	
Topný výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0.35/0.86/1.19	0.44/1.21/2.33	0.44/1.46/1.81	-1.99/-	-2.35/-
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0.34/0.95/1.46	0.40/1.45/1.98	0.40/1.53/2.00	-2.04/-	-2.55/-
EER			4.07	3.47	3.42	3.02		
COP			4.21	3.72	3.79	3.43	3.22	
Roční spotřeba energie		kWh	430	605	730	995	1,175	
Štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění		A/A			B/B	B/C	
Opláštění	Barva		Bílá					
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	295x800x215			290x1,050x250		
Hmotnost	Jednotka		10			12		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoké	61		62	61	62	
	Vytápění	Vysoké	61		63	60	62	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	45/37/29/23	45/39/33/30	46/40/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34	
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	45/39/29/26	45/39/33/30	47/41/34/31	44/40/35/32	46/42/37/34	
Chladivo	Typ		R-410A					
Přípojovací rozměry	Kapalina	Vnější	6.35			6.35		
	Plyn	Vnější	9.52		12.7		15.9	
	Odvod kondenzátu	Vnější	18.0					
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí		1~ / 50 / 220-240					

Venkovní jednotky			RXS35J	RXS42J	RXS50J	RXS60F	RXS71F	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x765x285			735x825x300		
Hmotnost	Jednotka		34	39	48	48	71	
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/tiché	36.0/30.1	37.3/30.6	50.9/48.9	50.9/42.4	54.5/57.1	
	Vytápění	Vysoké/tiché	28.3/25.6	31.3/27.2	45.0/43.1	46.3/42.4	52.5/46.0	
Hladina ak. výkonu	Chlazení	Jmen.	63			63	66	
	Chlazení	Vysoké/tiché		48/44		49/46	52/49	
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Vysoké/tiché		48/45		49/46	52/49	
	Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max.	°CDB -10~46				
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max.	°CWB -15~18					
Chladivo	Typ		R-410A				R-410A	
Přípojovací trubky	Délka potrubí	Max.	Ven. j. - vnitř. j.		m		20	30
	Rozdíl úrovní	Vnitř. j. - vn. j.	Max.		m		15	20
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí		1~ / 50 / 220-240					

Možné Multi-split kombinace									
	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Super-Multi-Plus
FTXS35J	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXS42J		•		•	•	•	•	•	•
FTXS50J		•		•	•	•	•	•	•
FTXS60G				•	•	•	•	•	•
FTXS71G					•	•	•	•	•

Více informací naleznete v prospektu Multi model aplikace.

Vnitřní jednotky FTXS 35J, 42J, 50J, 60G, 71G



Venkovní jednotky RXS 35J, 42J, 50J, 60F, 71F



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A



Produkty Daikin distribuuje:

EPC512\_SS\_04\_dace - 4/2012 - Copyright © DAIKIN

Tento prospekt byl vytvořen pouze pro informační účely a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin. Uvedené specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.