

DAIKIN Parapetní jednotka: Poklad pro vaše vnitřní klima



Daikin parapetní jednotka

FVXS-F / RXS-K/J

Parapetní jednotka

Třída energetické účinnosti

A

- Speciální dolní výstup vzduchu pro optimální tepelný komfort
- Úspora energie a vysoká účinnost: celý sortiment nese označení energetické třídy A
- Flexibilní instalace: jednotku lze instalovat na stěnu nebo ji až z 45% zapustit do stěny
- Velmi tichý provoz: snížení hladiny akustického tlaku až na 23 dB
- Funkce vertikální auto swing pro rovnoměrnou distribuci vzduchu

Diskrétní, výkonná, tichá.



Stylové, diskrétní a tiché parapetní jednotky se velmi snadno instalují a udržují. Díky dvěma výstupům vzduchu a variabilním možnostem směru proudění vzduchu dosáhnete požadovaného klimata rychle a flexibilně.



Chlazení: 2,5 – 5,0 kW
Vytápění: 3,4 – 5,8 kW

Vnitřní jednotka FVXS-F

INVERTER

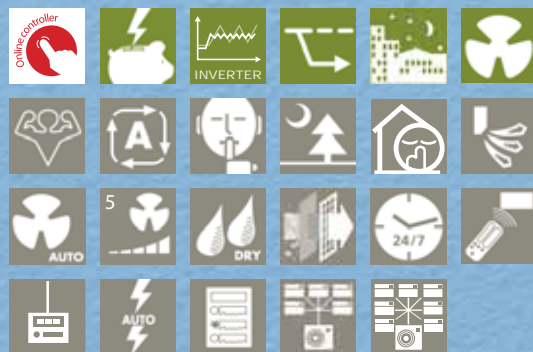

Třída energetické účinnosti

A



Vytápění & Chlazení

Vnitřní jednotky			FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Chladicí výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.6
Topný výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.4/5.8/8.1
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	0.30/0.57/0.92	0.30/1.02/1.25	0.50/1.55/2.00
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	0.29/0.79/1.39	0.31/1.22/1.88	0.50/1.60/2.60
EER			4.39	3.43	3.23
COP			4.30	3.69	3.63
Roční spotřeba energie		kWh	285	510	775
Štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění			A/A	
Opláštění	Barva			Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	600x700x210		
Hmotnost	Jednotka		14		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoké	54	55	56
	Vytápění	Vysoké	54	55	57
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Chladivo	Typ		R-410A		
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	6.35		
	Plyn	Vnější	9.5		
	Odvod kondenzátu	Vnější	20.0		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí		1~ / 50 / 220-240		

Venkovní jednotky			RXS25K	RXS35J	RXS50J
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x765x285		
Hmotnost	Jednotka		34	34	735x825x300 48
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/tiché	33.5/-	36.0/30.1	50.9/48.9
	Vytápění	Vysoké/tiché	28.3/-	28.3/25.6	45.0/43.1
Hladina ak. výkonu	Chlazení	Jmen.	61		63
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/tiché	46/43		48/44
	Vytápění	Vysoké/tiché	47/44		48/45
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí, Min.-Max.	°CDB -10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí, Min.-Max.	°CWB -15~18		
Chladivo	Typ		R-410A		
Připojovací trubky	Délka potrubí	Max.	Ven. j. - vnitř. j. m 20		
	Rozdíl úrovní	Vnitř. j. - vn. j. Max.	m 15		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí		1~ / 50 / 220-240		

Možné Multi-split kombinace

	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Super-Multi-Plus
FVXS25F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FVXS35F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FVXS50F	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Více informací naleznete v prospektu Multi model aplikace.

Vnitřní jednotky FVXS 25, 35, 50 F



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A



Produkty Daikin distribuuje:

Venkovní jednotky RXS 25K, 35J

