

# DAIKIN Podstropní jednotka se 4 výdechy: Řešení pro velké prostory



Chlazení: 7,1 – 12,5 kW  
Vytápění: 8,0 – 14,0 kW

Vnitřní jednotka FUQ-B8

**INVERTER**

**SkyAir**

## DAIKIN Podstropní jednotka se 4 výdechy


FUQ-B8 / RZQG-L7V1/LY1

Podstropní jednotka se 4 výdechy

- Jedinečná možnost instalace: 4 směry výdechu vzduchu aniž by jednotka musela být instalována v podhledu
- Distribuce vzduchu pro výšku stropu až do 3,5 m bez poklesu výkonu
- Vynikající distribuce vzduchu – studený vzduch je směřován pryč od lidí
- Možnost uzavření 1 nebo 2 lamel, čímž je usnadněna instalace v rozích místností
- Kondenzátní čerpadlo jako standard
- Vhodné pro twin aplikace

### Váš favorit pro velké prostory bez možnosti instalace do podhledu

Pro kanceláře, obchody, supermarkety, čerpací stanice..., pro jakékoliv velké prostory je tato jednotka to pravé. Díky své výšce je jednotka vhodná pro prostory bez možnosti instalace do podhledu.



## Vytápění & Chlazení



Vnitřní jednotky			FUQ71B8	FUQ100B8	FUQ125B8
Chladicí výkon	Jmenovitý	kW	6.8	9.5	12.0
Topný výkon	Jmenovitý	kW	7.8	10.8	13.5
Příkon	Chlazení	Jmenovitý kW	1.68	2.46	3.54
	Vytápění	Jmenovitý kW	1.84	2.73	3.95
EER			4.05	3.86	3.39
COP			4.08	3.95	3.42
SEER*			5.65	4.67	4.41
Roční spotřeba energie		kWh	840	1,230	1,770
Štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění		A/A		A/B
Opláštění	Barva		Bílá		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm	895x895x165		895x895x230
Hmotnost	Jednotka	kg	25		31
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/nízké m <sup>3</sup> /min	19/14		29/21
	Vytápění	Vysoké/nízké m <sup>3</sup> /min	19/14		29/21
Hladina akust. výkonu	Chlazení	Vysoké/nízké dBA	56/51		59/54
	Chlazení	Vysoké/nízké dBA	40/35		43/38
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/nízké dBA	40/35		43/38
	Vytápění	Vysoké/nízké dBA	40/35		43/38
Chladivo	Typ		R-410A		
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější mm	9.52		
	Plyn	Vnější mm	15.90		
	Odvod kondenzátu	Vnější mm	ID20 / OD26		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V	Z venkovní jednotky		

Venkovní jednotky			RZQG71L7V1	RZQG100L7V1	RZQG125L7V1	RZQG71L7Y1	RZQG100L7Y1	RZQG125L7Y1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm	990x940x320	1,430x940x320		990x940x320	1,430x940x320	
Hmotnost	Jednotka	kg	78	102		80	101	
Průtok vzduchu	Chlazení	Jmen. m <sup>3</sup> /min	59	70		59	70	
	Vytápění	Jmen. m <sup>3</sup> /min	49	62		49	62	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	Jmen. dBA	64	66	67	64	66	67
	Chlazení	Jmen. dBA	48	50	51	48	50	51
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen. dBA	50	52	53	50	52	53
	Tichý noční režim	Úroveň 1 dBA	43	45		43	45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí, Min.-Max. °CDB	-15.0~50.0			-15.0~50.0		
	Vytápění	Okolní prostředí, Min.-Max. °CWB	-20.0~15.5			-20.0~15.5		
Chladivo	Typ		R-410A					
Připojovací trubky	Délka potrubí	Ven. j. - vnitř. j. Max. m	50	75		50	75	
	Rozdíl úrovní	Ven. j. - vnitř. j. Max. m	30			30		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			3N~ / 50 / 380-415		
	Maximální velikost pojistky	A	20	32		16	20	

\* Hodnoty SEER jsou v souladu s EN 14825

Možné Multi-split kombinace										SkyAir		
	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Super-Multi-Plus	Twin	Tripple	Double-twin
FUQ71B8										•		
FUQ100B8										•		
FUQ125B8										•		

Více informací naleznete v prospektu Multi model aplikace.

Vnitřní jednotka FUQ71,100,125B8




Venkovní jednotky RZQG71L7V1/LY1 RZQG100,125L7V1/LY1

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

**R-410A**



Produkty Daikin distribuuje:

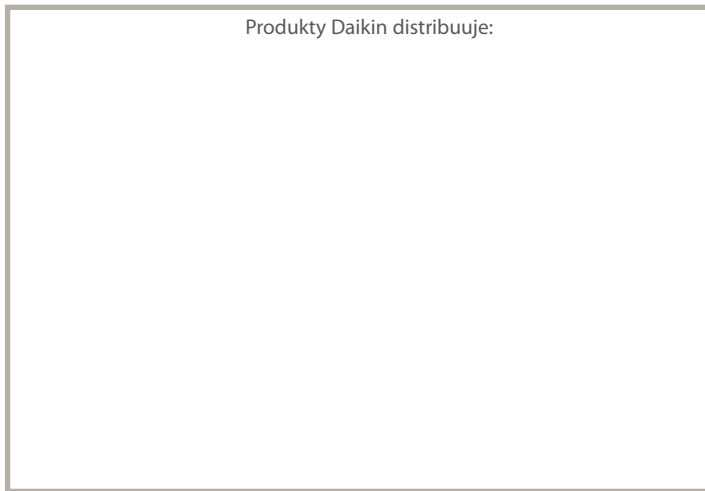

DAIKIN - FUQ-B / RZQG-LV1Y1 - CS - 4/2012 - Copyright © DAIKIN  
 Tento prospekt byl vytvořen pouze pro informační účely a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin. Uvedené specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.