

Nástěnná jednotka DAIKIN: Decentní design, velmi tichá, ideální pro ložnice a malé místnosti



Nástěnná jednotka DAIKIN

FTXS-K / CTXS-K / RXS-K

Nástěnná jednotka

Třída energetické účinnosti

A

- Vysoká energetická účinnost : COP až 4,55 a EER až 4,65
- Velmi tichý provoz až 19 dB(A)
- Komfortní režim – chladný vzduch proudí do výšky, teplý vzduch k podlaze
- Čidlo pohybu – 20 minut po opuštění místnosti je automaticky zapnut úsporný režim

Velký komfort pro malé místnosti.


Kombinace atraktivního designu s vysokou energetickou účinností zajišťuje pohodlné prostředí. Jedná se o ideální řešení pro malé a dobře izolované místnosti. Díky tvaru jednotky, její barvě a velikosti se perfektně hodí do každého pokoje.

Chlazení: 2,00 - 2,50 kW
Vytápění: 2,50 - 2,80 kW

Vnitřní jednotka FTXS-K / CTXS-K

INVERTER

V kombinaci Multi-split:
Chlazení: 1.5 - 3.5 kW
Vytápění: 1.7 - 4.0 kW

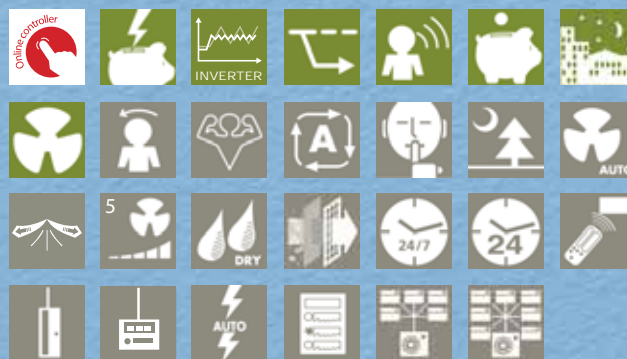

Třída energetické účinnosti

A



Vytápění & Chlazení

Vnitřní jednotky				CTXS15K Pouze v kombinaci Multi-split	FTXS20K	FTXS25K	CTXS35K Pouze v kombinaci Multi-split	
Chladicí výkon		Min./Jmen./Max.	kW	přibližně 1.5*	1.3/2.0/2.8	1.3/2.5/3.2	přibližně 3.5*	
Topný výkon		Min./Jmen./Max.	kW	přibližně 1.7*	1.3/2.5/4.3	1.3/2.8/4.7	přibližně 4.0*	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	* Údaje závisí na vybrané Multi-split kombinaci.	0.32/0.43/0.76	0.32/0.57/1.00	* Údaje závisí na vybrané Multi-split kombinaci.	
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW		0.31/0.55/1.12	0.31/0.62/1.41		
EER					4.65	4.39		
COP					4.55	4.52		
Roční spotřeba energie			kWh		215	285		
Štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění				A/A			
Opláštění	Barva				Bílá			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		289x780x215			
Hmotnost	Jednotka		kg		8			
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	53	56	57	58	
	Vytápění	Jmen.	dBA	54	56	57	57	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	dBA	37/31/25/21	40/32/24/19	41/33/25/19	42/35/28/21	
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	dBA	38/33/28/21	40/34/27/19	41/34/27/19	41/36/30/21	
Chladivo	Typ				R-410A			
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm		6.35			
	Plyn	Vnější	mm		9.52			
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm		18.0			
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí		Hz/V		1~/50/220-240			

Venkovní jednotky				RXS20K	RXS25K
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	500x765x285	
Hmotnost	Jednotka		kg	34	
Průtok vzduchu	Chlazení	Jmen.	m ³ /min	33.5	
	Vytápění	Jmen.	m ³ /min	28.3	
Hladina ak. výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	61	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen./tiché	dBA	46/43	
	Vytápění	Jmen./tiché	dBA	47/44	
Provozní rozsah	Chlazení		°CDB	-10~46	
	Vytápění		°CWB	-15~18	
Chladivo	Typ			R-410A	
Připojovací trubky	Délka potrubí	Max.	Ven. j. - vnitř. j.	20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř. j. - vn. j.	Max.	15	
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí		Hz/V	1~/50/220-240	

Možné Multi-split kombinace	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Super-Multi-Plus
CTXS15K	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXS20K	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXS25K	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXS35K	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Více informací naleznete v prospektu Multi model aplikace.

Vnitřní jednotka FTXS-K / CTXS-K



Venkovní jednotka RXS 20, 25K



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A

In all of us,
a green heart

Produkty DAIKIN distribuuje:

DAIKIN - FTXS-K / CTXS-K / RXS-K - CZ - 4/2012 - Copyright © DAIKIN
Tento prospekt byl vytvořen pouze pro informační účely a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin. Uvedené specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.