



## NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE KING SERIE

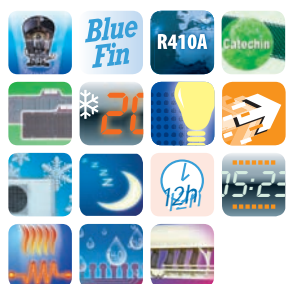

PLASMA+TEC

Energetická třída „A“  
Výkonný kompresor japonské technologie  
Autorestart  
Barevný displej vnitřní jednotky  
24 hodinový časovač  
Ohleduplné k životnímu prostředí  
Záruční doba 3 roky

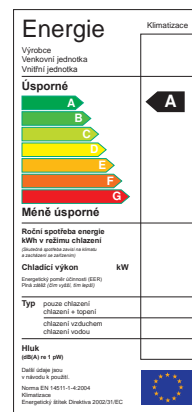

## ASH-09AK PT, ASH-13AK, ASH-18AK, ASH-24AK PT

ŘADA			KING SERIE			
MODEL			ASH-09AK PT	ASH-13AK	ASH-18AK	ASH-24AK PT
Výkon	chlazení	kW	2,65	3,52	5,30	6,60
	topení	kW	2,85	4,02	5,70	6,80
Frekvence	Hz		50	50	50	50
Napětí	V		220-240	220-240	220-240	220-240
Provozní proud	chlazení	A	5,7	7,6	10,9	13
	topení	A	5,9	7,6	11,1	13
Příkon	chlazení	W	820	1080	1640	2120
	topení	W	785	1104	1670	2120
EER	W/W		3,21	3,26	3,21	3,11
COP	W/W		3,61	3,64	3,21	3,2
Hladina hluku vnitř. jedn.	max	dB(A)	34-36-38-40	32-36-39-41	38-42-45-48	39-42-45-48
Hladina hluku venk. jedn.	max	dB(A)	52	52	52-54-56	52-54-56
Cirkulace vzduchu	m <sup>3</sup> /h		500	580	830	830
Odvlhčování	litrů/h		1,0	1,0	3,0	4,0
Chladivo	typ		R410A	R410A	R410A	R410A
Množství chladicí směsy	g		750	1100	1600	1850
Průměr trubek	kap.str.	inch / mm	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¾ / 10,0
	plyn.str.	inch / mm	¾ / 10,0	½ / 12,0	½ / 12,0	¾ / 16,0
Délka trubek	max	m	15	15	15	15
Převýšení	max	m	10	10	10	10
Rozměry (š x v x h)	vnitř. jedn.	mm	740x250x180	805x280x215	1020x310x228	1020x310x228
	venk. jedn.	mm	848x540x320	848x540x320	913x680x378	950x700x412
Hmotnost netto	vnitř. jedn.	kg	8	9	14	15
	venk. jedn.	kg	35	40	46	59
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	21 ~ 43	21 ~ 46	21 ~ 43	21 ~ 43
	topení	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24