


# CHLAZENÍ A TOPENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ DO -15°C



## KAZETOVÉ DĚLENÉ KLIMATIZACE **CASSETTE UNI ON/OFF SERIE**

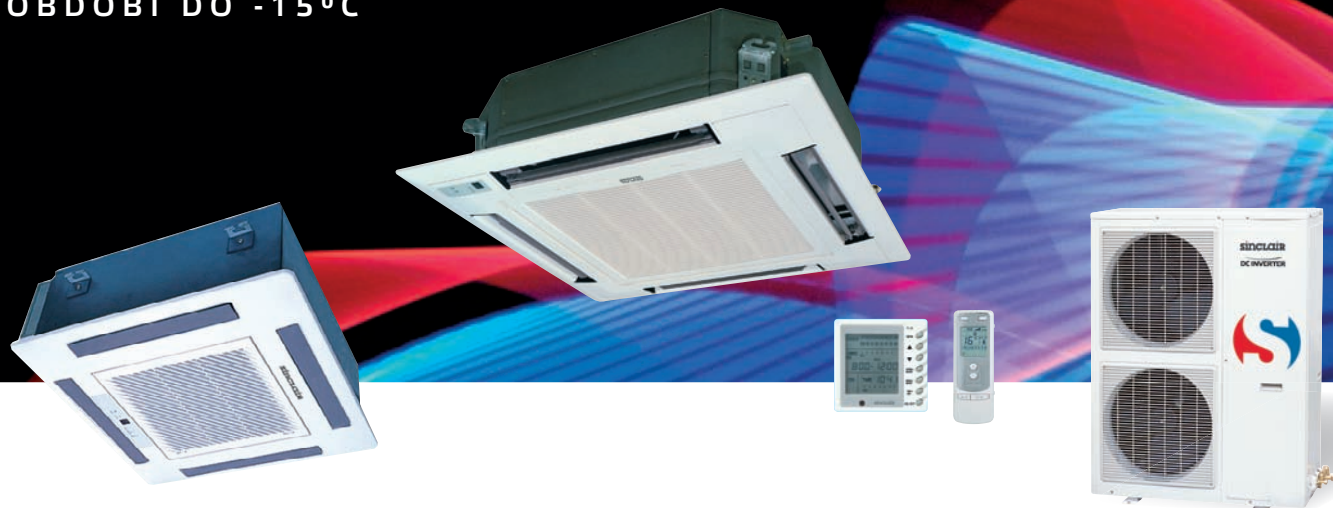

Venkovní jednotky s označením WK jsou vybaveny zimní sadou s účinností chlazení a topení do -15°C.

Výkonný kompresor japonské technologie  
Antikorozi vlastnosti výměníků  
Chlazení a topení v zimním období do -15°C  
Nastavitelný časovač  
Čerpadlo kondenzátu  
3-D spirálový ventilátor  
Autorestart  
Ohleduplné k životnímu prostředí  
Záruční doba 3 roky

ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A, ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48A, ASGE-12A WK, ASGE-18A WK, ASGE-24A WK, ASGE-36A WK, ASGE-42A WK, ASGE-48A WK

ŘADA			CASSETTE UNI ON/OFF SERIE					
MODEL	Vnitř. jedn.	Venk. jedn.	ASCU-12A ASGE-12A WK	ASCU-18A ASGE-18A WK	ASCU-24A ASGE-24A WK	ASCU-36A ASGE-36A WK	ASCU-42A ASGE-42A WK	ASCU-48A ASGE-48A WK
Výkon	chlazení	kW	3,5	5,0	6,8	10,0	12,0	14,0
	topení	kW	3,6	5,7	7,5	11,0	14,0	15,5
Frekvence / napětí	Hz / V		50 / 220-240	50 / 220-240	50 / 220-240	50 / 380-400	50 / 380-400	50 / 380-400
Provozní proud	chlazení	A	5,4	9	11,9	6,7	8,7	10,5
	topení	A	5,05	8,7	11,4	5,7	8,5	11,3
Příkon	chlazení	W	1170	2000	2620	3600	4800	5800
	topení	W	1100	1900	2500	3100	5000	6200
EER / COP	W/W		3,15 / 3,2	2,62 / 3,05	2,84 / 3,2	2,78 / 3,55	2,6 / 3,1	2,62 / 2,88
Hladina hluku vnitř. jedn.	max	dB(A)	43-45-47	43-45-47	43-45-47	48-51-53	48-51-53	48-51-53
Hladina hluku venk. jedn.	max	dB(A)	56	56	59	60	60	63
Cirkulace vzduchu	m <sup>3</sup> /h		550	600	1180	1600	1650	1700
Odvlhčování	litrů/h		0,8	1,8	2,7	3,3	4	4,2
Chladivo	typ		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Množství chladicí směsy	g		1000	1500	2200	3200	3550	3800
Průměr trubek	kap.str.	inch / mm	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¾ / 19,0	½ / 12,0	½ / 12,0	½ / 12,0
	plyn.str.	inch / mm	½ / 12,0	½ / 12,0	¾ / 19,0	¾ / 19,0	¾ / 19,0	¾ / 19,0
Délka trubek	max		20	20	30	50	50	50
Převýšení	max		15	15	15	30	30	30
Rozměry (Š x v x h)	vnitř. jedn.	mm	600x230x600	600x230x600	840x260x840	840x320x840	840x320x840	840x320x840
	panel	mm	650x50x650	650x50x650	950x60x950	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	venk. jedn.	mm	848x540x320	848x540x320	1018x755x412	1018x840x412	950x1250x412	950x1250x412
Hmotnost netto	vnitř. jedn.	kg	20	20	30	38	38	38
	panel	kg	5	5	6,5	6,5	6,5	6,5
	venk. jedn.	kg	32	40	59	90	112	112
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	topení	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24