

## PŘENOSNÉ KLIMATIZACE



Energy class **A**




AMC-15A

AMC-12AN

### VLASTNOSTI MOBILNÍCH KLIMATIZACÍ

Funkce automatické ochrany  
 Nezávislá funkce odvlhčování  
 Řízení mikroprocesorem  
 Rotační kompresor  
 Vyjímatelný filtr  
 24-hodinový časovač  
 Ohleduplné k životnímu prostředí  
 Záruční doba 2 roky

ŘADA MODEL	MOBILNÍ KLIMATIZACE			
			AMC-12AN	AMC-15A
Výkon	chlazení	kW	3,5	4,4
	topení	kW	-	4,4
Frekvence		Hz	50	50
Napětí		V	220-240	220-240
Provozní proud		A	7,5	7.7 / 6.8
Příkon		W	1400	1700 / 1500
EER		W/W	2,61	2,61
Hladina hluku	max	dB(A)	58/56/52	53
Cirkulace vzduchu		m <sup>3</sup> /h	390-420-450	450
Odvlhčování		l/h	1,5	2,9
Chladivo		typ	R410A	R410A
Množství chladicí směsi		g	800	605
Rozměry (š x v x h)		mm	550x840x460	300x778x505
Hmotnost netto		kg	46	30
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	16-35	17-32
	topení	°C	-	7-25

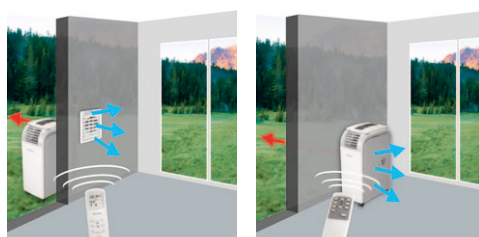

Jednotku AMC-15A lze instalovat ve venkovních i vnitřních prostorách.



#### PROTIPLÍŠŇOVÁ OCHRANA (AMC-12AN)

Po vyjmutí jednotky s touto funkcí při chlazení či sušení, ventilátor běží v nízkých otáčkách a vysušuje vnitřní komponenty a díly. Tato funkce udržuje vnitřek jednotky čistý a suchý, zabraňuje tvorbě a šíření plísní a pachů.